

# LTH102

## 1" Elliptical Tractrix



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Эллиптическая трактриса
<b>Диаметр выходного отверстия</b>	<b>25.4 mm (1 in)</b>
Диапазон частот	0.8-20 kHz
Рекомендуемая частота раздела	1 kHz
Номинальное горизонтальное покрытие (-6dB)	60°
Номинальное вертикальное покрытие (-6dB)	50°
Индекс Направленности	9.5 dB
<b>Материал</b>	<b>Алюминий</b>
Высота выхода	189 mm (7.44 in)
Ширина выхода	235 mm (9.25 in)
Глубина	171.6 mm (6.76 in)
Монтажные отверстия (4x)	6.5 mm (0.26 in)
<b>Вес-нетто</b>	<b>1.2 Kg (2.65 lb)</b>
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	268 x 207 x 185 mm (10.6 x 8.2 x 7.3 in)
Вес-брутто	1.45 Kg (3.20 in)
Чистый объем воздуха, занятый динамиком	1.1 dm <sup>3</sup> (0.039 ft <sup>3</sup> )


### КОД ТОВАРА (P/N)

Код товара TR390103


### СНОСКИ:

Продается только вместе с ВЧ драйверами FaitalPro 1"


- (1) Акустическая нагрузка 4 π sr
- (2) Среднее значение в частотном диапазоне 1.6-16 KHz
- (3) Средние величины по горизонтальной и вертикальной плоскостям

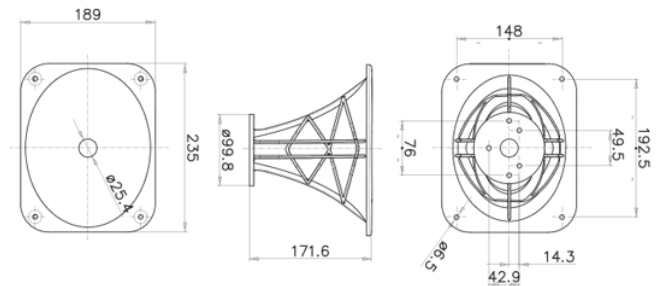


### ИНДЕКС НАПРАВЛЕННОСТИ

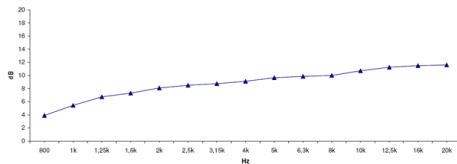


### ШИРИНА ПУЧКА

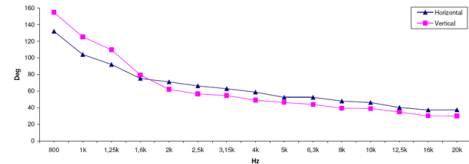


### ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

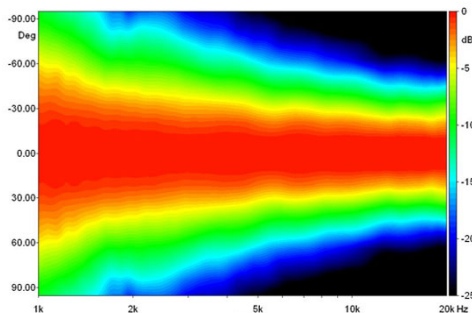

### ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

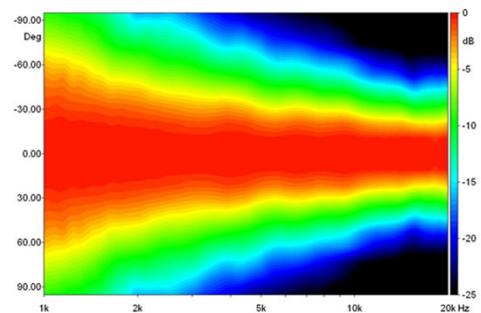

### ПОЛЯРНЫЙ ГРАФИК ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

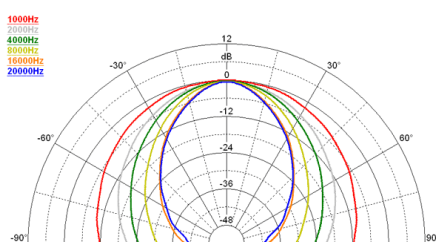

### ПОЛЯРНЫЙ ГРАФИК ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

